



PS Переключатели кулачковые серии PS

- Высокая точность
- Длительный срок службы
- Высокая надёжность контактов
- Компактный бакелитовый корпус
- Удобная ручка
- Широкая гамма переключателей

Техническая информация

Механическая стойкость	: не менее 100 000 операций
Электрическая стойкость	: не менее 50 000 операций
Рабочая температура	: мин./макс. -5/+40 °C
Степень защиты	: IP54 (если изделие установлено в шкафу либо в ящике), IP20 (если изделие установлено вне шкафа либо ящика)
Отключающая способность	: 3кА
Номинальное напряжение, Ue	: 400В перем. тока
Номинальный ток, Ie	: 20-100А
Номинальное сопротивление изоляции	: не менее 10МОм (500В пост.тока)
Сопротивление контактов	: не более 15МОм
Диэлектрическое сопротивление	: 1500В перем.тока (1 минута)
Стандарты	: TS EN 60947-3



PS Series Cam Switches

- High precision
- Variety of products for wide application fields
- Long life time
- High contact reliability
- High reliability with compact and bakelite body
- Handle designed in conformity with finger ergonomics and easily perceivable grades

Technical Information

Mechanical Life	: 100.000 operations min.
Electrical Life	: 50.000 operations min .
Operating Temperature	: -5 / +40°C
Protection Degree	: IP54 (Inside panel), IP20 (Outside panel)
Short Circuit Breaking Capacity	: 3 kA
Rated Operating Voltage Ue	: 400 V AC
Rated Operating Current Ie	: 20-100 A
Insulation Resistance	: 10 MΩ min. (500 V DC)
Contact Resistance	: max. 15 mΩ
Dielectrical Strength	: (for 1 minute) 1500 V AC
Standard	: TS EN 60947-3



Переключатели кулачковые Cam Switches



Таблица выбора переключателей кулачковых
Cam Switches Selection Table

Серия	Номин. термический ток	Тип переключателя	Угол вращения	Тип бирки
PS	032	AK	1	3
Series	Rated Thermal Current	Switch Type	Rotation Angel	Label Type

Значения тока Current Values	Полюсы Poles	Положение* Position*	Угол вращения Rotation Angel
020 20 ампер 20 Amper	1 1 полюс 1 Pole	4 4 положения 4 Positions	2 45° 45 Degrees
025 25 ампер 25 Amper	2 2 полюса 2 Poles	7 7 положений 7 Positions	3 60° 60 Degrees
032 32 ампер 32 Amper	3 3 полюса 3 Poles	* Для переключателей предела * For measure commutator switches	4 90° 90 Degrees
040 40 ампер 40 Amper	4 4 полюса 4 Poles		5 90° - 30° с пружиной 90° - 30° With Spring
050 50 ампер 50 Amper			
063 63 ампер 63 Amper			
080 80 ампер 80 Amper			
100 100 ампер 100 Amper			

Тип переключателя Switch Type	1. Тип 1. Type	2. Тип* 2. Type	3. Тип** 3. Type	4. Тип*** 4. Type
AK Переключатель двухпозиционный On-Off	1 0 - 1	3 0 - 3	5 O - Y - Δ	1 Фаза - нейтраль Phase - Neutral
KD Переключатель полюсов Change Over	2 0 - 1 - 2	4 0 - 4	** For motor control ** Для переключателей управл. двигателем	2 Фаза - фаза Phase - Phase
KS Переключатель ступенчатый Step	3 1 - 2	5 0 - 5		3 Фаза - нейтраль и фаза - фаза Phase - Neutral and Phase - Phase
KT Переключатель многоступенчатый Multi Step	4 1 - 0 - 2	6 0 - 6		6 Амперметр Ammeter
MS Переключатель управ. двигателем Motor Control		7 0 - 7	* Для переключателей многоступенчатых * For Multi Step Switches	*** Для переключателей предела *** For measure commutator switches
OK Переключатель предела Measure Commutator				

Пример: PS032AK131 - переключатель кулачковый серии PS, 32A, 1-полюсный, угол вращения 60°, двухпозиционный.

Example: PS032AK131 → PS Series, 32 A, 1 pole, 60 degrees rotational, 0-1 on-off Cam switch has been selected.

Переключатели двухпозиционные / On-Off Switches

Переключатели двухпозиционные (0-1) / (0-1) On-Off Switches

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020AK131	20		
PS025AK131	25		
PS032AK131	32		
PS040AK131	40		
PS050AK131	50		
PS063AK131	63		
PS080AK131	80		
PS100AK131	100		

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
2 полюса / 2 poles			
PS020AK231	20		
PS025AK231	25		
PS032AK231	32		
PS040AK231	40		
PS050AK231	50		
PS063AK231	63		
PS080AK231	80		
PS100AK231	100		



PS032AK131

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020AK331	20		
PS025AK331	25		
PS032AK331	32		
PS040AK331	40		
PS050AK331	50		
PS063AK331	63		
PS080AK331	80		
PS100AK331	100		

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
4 полюса / 4 poles			
PS020AK431	20		
PS025AK431	25		
PS032AK431	32		
PS040AK431	40		
PS050AK431	50		
PS063AK431	63		
PS080AK431	80		
PS100AK431	100		

Переключатели кулачковые Cam Switches



Переключатели полюсов реверсивные / Changeover Switches

Переключатели полюсов реверсивные (1-0-2) / (1-0-2) Changeover Switches

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KD134	20		
PS025KD134	25		
PS032KD134	32		
PS040KD134	40		
PS050KD134	50		
PS063KD134	63		
PS100KD134	100		

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
2 полюса / 2 poles			
PS020KD234	20		
PS025KD234	25		
PS032KD234	32		
PS040KD234	40		
PS050KD234	50		
PS063KD234	63		
PS100KD234	100		



PS032KD134

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020KD334	20		
PS025KD334	25		
PS032KD334	32		
PS040KD334	40		
PS050KD334	50		
PS063KD334	63		
PS100KD334	100		



PS063KD334

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
4 полюса / 4 poles			
PS020KD434	20		
PS025KD434	25		
PS032KD434	32		

Переключатели полюсов реверсивные / Changeover Switches

Переключатели полюсов реверсивные (1-2) без нулевого положения (1-2) Changeover Switches, Without Zero Position

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KD133 PS025KD133 PS032KD133 PS040KD133	20 25 32 40		



PS020KD333

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
2 полюса / 2 poles			
PS020KD233 PS025KD233	20 25		

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020KD333 PS025KD333	20 25		

Переключатели управления двигателем / Motor Control Switches

Переключатели управления двигателем (0-1) / (0-1) Motor Control Switches



PS020MS331

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020MS331 PS025MS331 PS032MS331 PS040MS331 PS050MS331 PS063MS331 PS080MS331 PS100MS331	20 25 32 40 50 63 80 100		

Переключатели кулачковые Cam Switches



Переключатели управления двигателем / Motor Control Switches

Переключатели управления двигателем (1-0-2) (1-0-2) Right-Left Motor Control Switches

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020MS134 PS025MS134 PS032MS134 PS040MS134	20 25 32 40		

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020MS334 PS025MS334 PS032MS334 PS040MS334 PS050MS334 PS063MS334 PS080MS334 PS100MS334	20 25 32 40 50 63 80 100		



PS025MS334

Переключатели управления двигателем (0-Y-Δ) звезда-треугольник (0-Y-Δ) Star-Delta Motor Control Switches

Код Order Code	Ном. термический ток I _{th} (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PS020MS335 PS025MS335 PS032MS335 PS040MS335 PS050MS335 PS063MS335 PS080MS335 PS100MS335	20 25 32 40 50 63 80 100		



PS040MS335

Переключатели многоступенчатые / Multistep Switches

Переключатели двухступенчатые (0-1-2) / (0-1-2) 2 Step Switches



PS032KS132

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KS132	20		
PS025KS132	25		
PS032KS132	32		
PS040KS132	40		
PS050KS132	50		
PS063KS132	63		

Переключатели трехступенчатые (0-3) / (0-3) 3 Step Switches



PS040KS133

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KS133	20		
PS025KS133	25		
PS032KS133	32		
PS040KS133	40		
PS050KS133	50		
PS063KS133	63		

Переключатели четырехступенчатые (0-4) / (0-4) 4 Step Switches



PS020KS134

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KS134	20		
PS025KS134	25		
PS032KS134	32		
PS040KS134	40		
PS050KS134	50		
PS063KS134	63		

Переключатели пятиступенчатые (0-5) / (0-5) 5 Step Switches



PS025KS135

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PS020KS135	20		
PS025KS135	25		
PS032KS135	32		
PS040KS135	40		
PS050KS135	50		
PS063KS135	63		

Переключатели кулачковые Cam Switches



Переключатели многоступенчатые / Multistep Switches

Переключатели шестиступенчатые (0-6) / (0-6) 6 Step Switches

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																																																																																		
1 полюс / 1 pole																																																																																																					
PS020KS126	20	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	0														1	X													2														3														4														5														6														
0																																																																																																					
1	X																																																																																																				
2																																																																																																					
3																																																																																																					
4																																																																																																					
5																																																																																																					
6																																																																																																					



PS020KS126

Переключатели семиступенчатые (0-7) / (0-7) 7 Step Switches

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																																																																																																
1 полюс / 1 pole																																																																																																																			
PS020KS127	20	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	0														1	X													2														3														4														5														6														7														
0																																																																																																																			
1	X																																																																																																																		
2																																																																																																																			
3																																																																																																																			
4																																																																																																																			
5																																																																																																																			
6																																																																																																																			
7																																																																																																																			
PS025KS127	25																																																																																																																		
PS032KS127	32																																																																																																																		
PS040KS127	40																																																																																																																		
PS050KS127	50																																																																																																																		
PS063KS127	63																																																																																																																		
PS080KS127	80																																																																																																																		
PS100KS127	100																																																																																																																		



PS025KS127

Переключатели двухступенчатые (0-1-2) / (0-1-2) 2 Step Switches

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label									
1 полюс / 1 pole												
PS020KT132 PS025KT132	20 25	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	0			1	X		2	X	X	
0												
1	X											
2	X	X										



PS025KT132

Переключатели предела / Measure Commutator Switches

Переключатели предела для амперметра на 4 положения 4 Positions Ampermeter Commutator



PS0200K426

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																																															
PS0200K426	20	<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>L1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>L2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L3</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>		1	3	5	7	9	11	L1	X		X		X		L2		X		X		X	L3			X		X		2	4	6	8	10	12		0	X	X	X	X	X		1	X	X	X	X	X		2	X	X	X	X	X		3	X	X	X	X	X		
	1	3	5	7	9	11																																																												
L1	X		X		X																																																													
L2		X		X		X																																																												
L3			X		X																																																													
2	4	6	8	10	12																																																													
0	X	X	X	X	X																																																													
1	X	X	X	X	X																																																													
2	X	X	X	X	X																																																													
3	X	X	X	X	X																																																													

Переключатели предела для вольтметра на 4 положения 4 Positions Ampermeter Commutator



PS0200K421

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																																		
PS0200K421	20	<p>Для распределения фазовых напряжений R-N, S-N, T-N / To measure phase voltages R-N, S-N, T-N</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>V1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>R-N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>S-N</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>T-N</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>		1	3	5	7	R	X		X		S		X		X	T			X		N				X	V1	2	4	6	8	0	X	X	X	X	R-N	X			X	S-N		X		X	T-N			X	X	
	1	3	5	7																																																	
R	X		X																																																		
S		X		X																																																	
T			X																																																		
N				X																																																	
V1	2	4	6	8																																																	
0	X	X	X	X																																																	
R-N	X			X																																																	
S-N		X		X																																																	
T-N			X	X																																																	

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																													
PS0200K422	20	<p>Для распределения фазовых напряжений R-S, S-T, R-T / To measure phase voltages R-S, S-T, R-T</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>V1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>R-S</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>S-T</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>R-T</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>		1	3	5	7	R	X		X		S		X		X	T			X		V1	2	4	6	8	0	X	X	X	X	R-S	X			X	S-T		X		X	R-T			X	X	
	1	3	5	7																																												
R	X		X																																													
S		X		X																																												
T			X																																													
V1	2	4	6	8																																												
0	X	X	X	X																																												
R-S	X			X																																												
S-T		X		X																																												
R-T			X	X																																												



PS0200K422

Переключатели предела для вольтметра на 7 положений 7 Positions Voltmeter Commutator



PS0200K723

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label																																																																																											
PS0200K723	20	<p>Для распредел. фаз. напряжений R-N, S-N, T-N, R-T, S-T, R-S / To measure phase voltages R-N, S-N, T-N, R-T, S-T, R-S</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>V1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>R-T</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>S-T</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R-S</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>R-N</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>S-N</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>T-N</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>		1	3	5	7	9	11	R	X		X		X		S		X		X		X	T			X		X		N				X		X	V1	2	4	6	8	10	12	R-T	X			X	X		S-T		X			X		R-S	X				X		0	X	X	X	X	X	X	R-N	X					X	S-N		X				X	T-N			X			X	
	1	3	5	7	9	11																																																																																								
R	X		X		X																																																																																									
S		X		X		X																																																																																								
T			X		X																																																																																									
N				X		X																																																																																								
V1	2	4	6	8	10	12																																																																																								
R-T	X			X	X																																																																																									
S-T		X			X																																																																																									
R-S	X				X																																																																																									
0	X	X	X	X	X	X																																																																																								
R-N	X					X																																																																																								
S-N		X				X																																																																																								
T-N			X			X																																																																																								

Переключатели кулачковые Cam Switches



Переключатели двухпозиционные аварийного типа

Emergency Type On-Off Switches

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
1 полюс / 1 pole			
PSE020AK141	20		
PSE025AK141	25		
PSE032AK141	32		
PSE040AK141	40		
PSE050AK141	50		
PSE063AK141	63		
PSE080AK141	80		
PSE100AK141	100		



PSE040AK241

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
2 полюса / 2 poles			
PSE020AK241	20		
PSE025AK241	25		
PSE032AK241	32		



PSE080AK341

Код Order Code	Ном. термический ток Ith (A) Rated Thermal Current	Схема контакта Contact Scheme	Бирка Label
3 полюса / 3 poles			
PSE020AK341	20		
PSE025AK341	25		
PSE032AK341	32		
PSE040AK341	40		
PSE050AK341	50		
PSE063AK341	63		
PSE080AK341	80		
PSE100AK341	100		

Технические характеристики / Technical Specifications

Тип переключателя		Switch Type		PS020	PS025	PS032	PS040	PS050	PS063	PS080	PS0100
Ном. напряжение изоляции Ui Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	Rated Insulation Voltage Ui Rated impulse withstand voltage Uimp	кВ/kV кВ/kV	400 4	690 6							
Номинальный термический ток Ith	Rated thermal current Ith	A	25	32	40	50	50	70	80	100	
Вводный выкл. (1) Ном. импульсное выдерживаемое напряжение	Main Switch (1) Max. value of rated operational voltage Rated impulse withstand voltage	B/V кВ/kV	480 4								
Макс. величина предохранителя для защиты от кор. замыкания (gL, 10kA)	Max. fuse size for short circuit protection gL 10kA	A	25	32	40	50	50	70	80	100	
Ном. кратковременный выдерживаемый ток Icw	Rated short-time withstand current Icw	A	200	400	600	800	800	800	1000	1800	
1 с	1 sec	A	120	250	400	530	700	700	800	900	
3 с	3 sec	A	70	140	240	290	350	350	400	450	
10 с	10 sec	A	40	90	150	200	250	250	250	300	
30 с	30 sec	A	30	70	120	150	150	150	160	200	
60 с	60 sec	A									
Номинальный ток Ie AC1 / AC21	Rated operational current Ie AC1 / AC21	A	20	25	32	40	50	63	70	75	
Номинальный ток Ie AC15	Rated operational current Ie AC15	A									
110В	110 V	A	10	20	25	40	50	50	63	72	
220/230В	220/230 V	A	8	20	25	30	40	40	50	50	
380/400В	380/400 V	A	6	16	20	25	40	40	45	45	
660/690В	660/690 V	A		8	8.5	8.5	10	10	10	10	
Переключатель управл. двигателем Категория применения AC3	Motor switch in utilization category AC3	кВт kW									
3 фазы	3 phase	кВт kW	3 5	5.5 7.5	7.5 11	9 15	11 18.5	11 18.5	12 22	19 32	
220/230В	220/230 V	кВт kW									
380/400В	380/400 V	кВт kW									
500/690В	500/690 V	кВт kW									
1 фаза 2 полюса	1 phase 2 poles	кВт kW	0.8 2.2 3	1.5 3 5.5	2.5 4.8 6.5	3 5.5 7.5	- - -	- - -	- - -	- - -	
110В	110 V	кВт kW									
220/230В	220/230 V	кВт kW									
380/400В	380/400 V	кВт kW									
AC23	AC23	кВт kW	5 7.5 -	6.5 11 11	8 15 18.5	9 18.5 22	15 22 30	15 22 30	18.5 32 45	22 37 55	
3 фазы	3 phase	кВт kW									
220/230В	220/230 V	кВт kW									
380/400В	380/400 V	кВт kW									
500/690В	500/690 V	кВт kW									
1 фаза 2 полюса	1 phase 2 poles	кВт kW	0.8 2.5 3.7	1.5 3.7 5.5	2.5 5 7.5	3 6 9	3.5 9 15	3.5 9 15	- - -	- - -	
110В	110 V	кВт kW									
220/230В	220/230 V	кВт kW									
380/400В	380/400 V	кВт kW									
AC4	AC4	кВт kW	1.5 2	2.5 4 4	3 5.5 7.5	5 8 8	6 11 11	6 11 11	7 12 12	9.5 16 16	
3 фазы	3 phase	кВт kW									
220/230В	220/230 V	кВт kW									
380/400В	380/400 V	кВт kW									
500/690В	500/690 V	кВт kW									
Механическая износостойкость Циклы переключения	Mechanical Endurance switching cycles	10 ⁵	1	1	1	1	1	1	1	1	
Присоединительный винт	Terminal Screw		M3.5	M3.5	M4	M5	M5	M5	2XM5	2XM5	
Сечение кабеля	Cable cross section	мм ² mm ²	2X(1-2.5) 2-4*	2X(1-4) 1-6*	2X(2.5-6) 1-10*	2X(2.5-10) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	10-25	10-25	
жесткий	rigid	мм ² mm ²	2X(1-2.5) 2-4*	2X(1-4) 1-6*	2X(2.5-6) 1-10*	2X(2.5-10) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	10-25	10-25	
гибкий	flexible	мм ² mm ²	2X(1-2.5) 2-4*	2X(1-4) 1-6*	2X(2.5-6) 1-10*	2X(2.5-10) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	2X(4-16) 1-10*	6-16 2X(6-10)	6-16 2X(6-10)	

(1) Применимо к нейтральным заземлённым системам, категория перенапряжения III, степень искажений 3.

(*) Только для схем без внутренних перемычек


(1) Valid for neutral earthed systems, overvoltage category III, pollution degree 3

(*) Only for diagrams without inside links

Переключатели кулачковые Cam Switches



Тип монтажа и размеры (мм) / Assembly Type and Dimensions (mm)

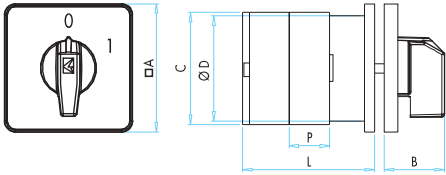

Тип Type	Обозначение Marking					Количество элементов Number Of Elements							
	A	B	C	ØD	P	1	2	3	4	5	6	7	8
PS020	48	31.5	38.6	38.6	12.8	37	49.8	62.6	75.4	88.2	101	113.8	126.6
PS025	48	31.5	45.2	38.6	12.8	37	49.8	62.6	75.4	88.2	101	113.8	126.6
PS032	72	38.4	53	38.6	12.8	50.6	49.8	62.6	75.4	88.2	101	113.8	126.6
PS040	72	38.4	61	56.4	17.5	42.5	68.1	85.6	103.1	120.6	138.1	155.6	173.1
PS050	72	38.4	68.6	56.4	20.5	42.5	63	83.5	104	124.5	145	165.5	186
PS063	72	38.4	68.6	56.4	20.5	42.5	63	83.5	104	124.5	145	165.5	186
PS080	96	45.5	84	80	25	67.5	92.5	117.5	142.5	167.5	192.5	217.5	242.5
PS100	96	45.5	84	80	25	67.5	92.5	117.5	142.5	167.5	192.5	217.5	242.5

<p>ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ FRONT MOUNTING</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип / Type</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PS020</td> <td rowspan="3">36</td> <td rowspan="3">36</td> <td rowspan="3">9.5</td> <td rowspan="3">4.3</td> </tr> <tr> <td>PS025</td> </tr> <tr> <td>PS032</td> </tr> <tr> <td>PS040</td> <td rowspan="3">58</td> <td rowspan="3">45-48</td> <td rowspan="3">10</td> <td rowspan="3">4.5</td> </tr> <tr> <td>PS050</td> </tr> <tr> <td>PS063</td> </tr> <tr> <td>PS080</td> <td rowspan="2">80</td> <td rowspan="2">64-70</td> <td rowspan="2">14</td> <td rowspan="2">5.4</td> </tr> <tr> <td>PS100</td> </tr> </tbody> </table>	Тип / Type	a	b	c	d	PS020	36	36	9.5	4.3	PS025	PS032	PS040	58	45-48	10	4.5	PS050	PS063	PS080	80	64-70	14	5.4	PS100
Тип / Type	a	b	c	d																							
PS020	36	36	9.5	4.3																							
PS025																											
PS032																											
PS040	58	45-48	10	4.5																							
PS050																											
PS063																											
PS080	80	64-70	14	5.4																							
PS100																											
<p>ТЫЛЬНЫЙ МОНТАЖ REAR MOUNTING</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип / Type</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>f</th> <th>k</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PS020</td> <td rowspan="3">36</td> <td rowspan="3">36</td> <td rowspan="3">4.2</td> <td rowspan="3">15.5</td> </tr> <tr> <td>PS025</td> </tr> <tr> <td>PS032</td> </tr> <tr> <td>PS040</td> <td rowspan="3">58</td> <td rowspan="3">48</td> <td rowspan="3">4.5</td> <td rowspan="3">17</td> </tr> <tr> <td>PS050</td> </tr> <tr> <td>PS063</td> </tr> <tr> <td>PS080</td> <td rowspan="2">85</td> <td rowspan="2">68</td> <td rowspan="2">5.3</td> <td rowspan="2">20.5</td> </tr> <tr> <td>PS100</td> </tr> </tbody> </table>	Тип / Type	a	b	f	k	PS020	36	36	4.2	15.5	PS025	PS032	PS040	58	48	4.5	17	PS050	PS063	PS080	85	68	5.3	20.5	PS100
Тип / Type	a	b	f	k																							
PS020	36	36	4.2	15.5																							
PS025																											
PS032																											
PS040	58	48	4.5	17																							
PS050																											
PS063																											
PS080	85	68	5.3	20.5																							
PS100																											